


## CENTRALINA HOMELIFT HC – Motore esterno (in aria)

*PUMP UNIT HOMELIFT HC – Dry motor (air cooled)*

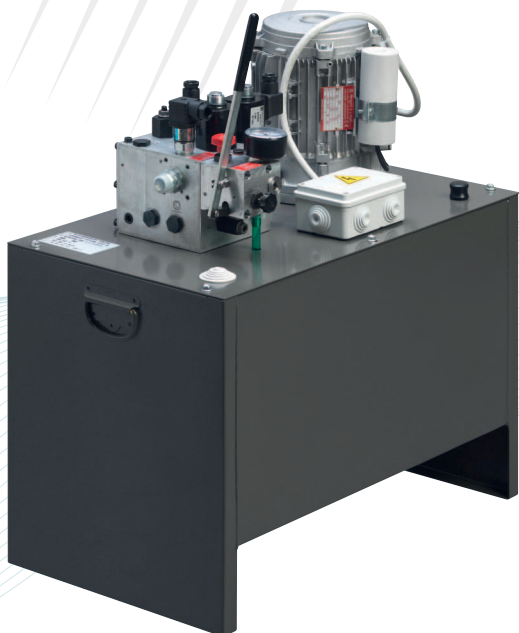

### **Soluzione a basso consumo energetico, versatile ed economica.**

La **centralina Minilift** con motore esterno assicura il comfort della versione con motore immerso con in più un sensibile risparmio di potenza impegnata.

- Minor consumo energetico e minor quantità di olio necessario.
- Scelta tra 1 e 2 velocità (V1 e V2)
- Motori Monofase e Trifase esterni 50/60 Hz
- Manometro, elettrovalvole, rubinetto, cablaggio standard e imballo standard forniti
- 2 tipi di soluzioni per il serbatoio
- Serbatoi speciali a richiesta
- Disponibile con kit FINE START (Tramite vite 7)
- Dispositivo UCM disponibile
- Risponde alla normativa EN 81.41 (optional)
- Portate fino a 35 l/min.

### ***Low energy consumption, easy to install and cheap.***

*Minilift pump with dry motor ensure the same conform of the submerged version with a great energy saving.*

- *Low energy consumption and low quantity of oil.*
- *Choice between 1 or 2 speed*
- *Single or three phase, 50/60 Hz dry electrical motors*
- *Monometer, electrovalve and shut/off filter supplied*
- *2 standard types tank solutions*
- *Special tanks on request*
- *Available with kit FINE START (Through screw number 7)*
- *UCM device available*
- *Compatible for EN 81.41 (optional)*
- *Up to 35 l/min*